

6

Mineralölschläuche

Da läuft es!

Mineralölschläuche

Tankwagenschläuche,
Öl- und Kraftstoffschläuche

MAERTIN
Der technische Fachhandel

www.maertin-freiburg.de

Maertin & Co AG
Mooswaldallee 12
D-79108 Freiburg im Breisgau
Telefon: (07 61) 5 14 56-0
Fax: (07 61) 50 63 37
eMail: info@maertin-freiburg.de




Elaflex Gelbring HD

ohne Wendel. Ideal als Trommelschlauch für Mineralölprodukte aller Art. Die Bauart ist nach Bundeswehnorm zugelassen. Eichfähig nach Vorschrift der PTB.

Norm:	EN 12115, TRbF 131 und VG 95 955 Typ D
Innenseele:	NBR, schwarz, antistatisch, auslaugfest, nicht ausfärbend und nicht verhärtend
Einlagen:	2 dehnungsarme Reyon-Textilgeflechte für extrem niedrige Volumenzunahme unter Druck
Aussendecke:	CR, schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, extrem witterungsbeständig
Temperaturbereich:	-30 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +110 °C
Leitfähig:	$R < 10^6$ Ohm
Kennzeichnung:	Gelbe Markenringe und fortlaufende Prägestempelung
Hinweis:	Typ HD 38 BIO für Biodiesel auf Anfrage.

Innen ø mm	Innen ø Zoll	Außen ø mm	Betriebsdruck bar	Unterdruck bar	Gewicht kg/m	Rollenlänge m	Artikel-Nr.
10	3/8	19	25	0,8	0,300	40	8001088000
13	1/2	22	25	0,8	0,400	40	8001088010
19	3/4	31	25	0,6	0,600	40	8001088020
25	1	37	20	0,5	0,800	30/40/50/60/80	8001088030
32	1 1/4	44	20	0,4	1,000	30/40/50/60/80	8001088040
35	1 3/8	47	20	0,4	1,100	30/40/50/60/80	8001088050
38	1 1/2	51	20	0,3	1,200	30/40/50/60/80	8001088060
40	-	54	20	0,3	1,400	30/40/50/60/80	8001088070
45	1 3/4	59	20	0,3	1,600	30/40/50/60/80	8001088080
50	2	66	20	0,3	1,900	30/40/50/60/80	8001088090
63	2 1/2	79	20	0,2	2,400	30/40	8001088100
75	3	91	20	-	2,800	40	8001088110
100	4	116	20	-	3,700	40	8001088120

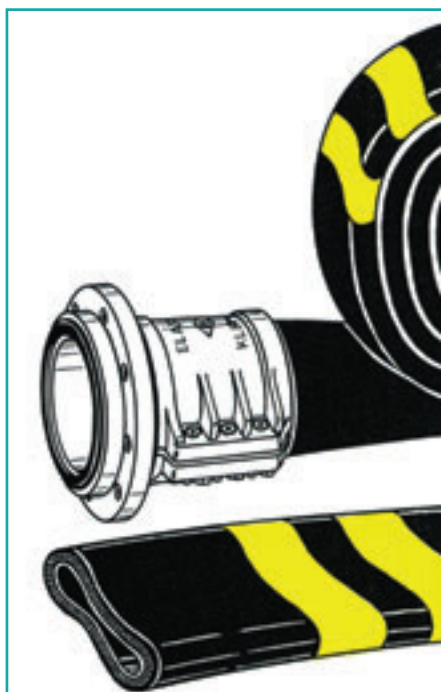

Elaflex Gelbring FHD

ist ein flach aufrollbarer, leicht zu handhabender und gut verstaubarer Marine-Flachschlauch bzw. "Schlappschlauch". Er ist für den Druckbetrieb von Mineralölprodukten aller Art mit einem Aromatenanteil bis 50 % geeignet. Die Bauart ist nach Bundeswehnorm zugelassen.


Norm:	VG 95 955
Innenseele:	NBR, schwarz, antistatisch, auslaugfest
Einlagen:	2 dehnungsarme Textilgeflechte (FHD 200 Nyloncord)
Aussendecke:	CR, schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, extrem witterungsbeständig
Temperaturbereich:	-30 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +110 °C
Leitfähig:	$R < 10^6$ Ohm
Kennzeichnung:	Gelbe Markenringe und fortlaufende Prägestempelung
Hinweis:	Nicht geeignet für Saugbetrieb, Dauerknicke vermeiden

Innen ø mm	Innen ø Zoll	Außen ø mm	Betriebsdruck bar	Gewicht kg/m	Rollenlänge m	Artikel-Nr.
75	3	89	16	2,900	40	8001089000
100	4	116	16	3,800	40	8001089010
125	5	143	16	4,800	30	8001089020
150	6	170	16	5,800	30	8001089030
200	8	222	16	8,800	30	8001089040

Elaflex Gelbring TW/STW

ist durch die eingearbeitete Stahldrahtwendel als Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte aller Art einsetzbar. Die Bauart ist nach Bundeswehnorm zugelassen.

- Norm:** EN 12115, EN 1361 E, TRbF 131/2 und VG 95 955 Typ S (TW), TL 4720 - 005 (STW)
- Innenseele:** NBR, schwarz, glatt, antistatisch, auslaugfest, quellfest, diffusionsarm, kalteflexibel, nicht ausfärbend und nicht verhärtend, ozonempfindlich
- Einlagen:** 2 Textilgeflechte mit verzinkter Stahldrahtwendel
- Aussendecke:** CR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, abriebfest, extrem witterungsbeständig
- Temperaturbereich:** -30 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +110 °C
- Leitfähig:** $R < 10^6$ Ohm
- Kennzeichnung:** Gelbe Markenringe und fortlaufende Prägestempelung
- Hinweis:** Aufgrund der ozonempfindlichen Innenseele sollten unbenutzte Schläuche mit verschlossenen Enden eingelagert werden.

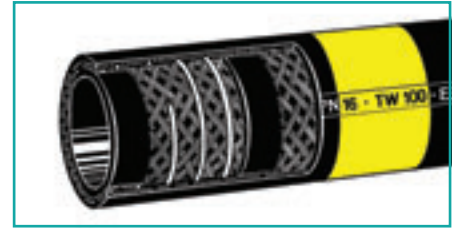

Innen ø mm	Innen ø Zoll	Außen ø mm	Betriebsdruck bar	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Rollenlänge m	Artikel-Nr.
19	3/4	31	20	0,8	70	0,800	40	8001090000
25	1	37	20	0,8	80	0,900	40	8001090010
32	1 1/4	44	20	0,8	90	1,200	40	8001090020
38	1 1/2	51	20	0,8	100	1,400	40	8001090030
50	2	66	20	0,8	130	2,100	40	8001090040
63	2 1/2	79	20	0,8	160	2,700	40	8001090050
75	3	91	20	0,8	180	3,300	40	8001090060
80	-	95	20	0,8	190	3,500	40	8001090070
100	4	116	20	0,8	250	4,700	40	8001090080
125	5	145	16	0,8	350	7,600	30	8001090090
150	6	172	16	0,8	500	9,700	30	8001090100
200	8	224	16	0,8	1000	14,900	20	8001090110

Elaflex Gelbring LTW

ist durch die eingearbeitete Stahldrahtwendel als Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte aller Art einsetzbar. Der Leichttankwagenschlauch zeichnet sich aufgrund seiner speziellen Bauart durch leichte Handhabung, hohe Flexibilität, enge Biegeradien und geringes Gewicht aus.

- Norm:** EN 12115, TRbF 131/2 mit Nenndruck PN 10
- Innenseele:** NBR, schwarz, glatt, antistatisch, auslaugfest, quellfest, diffusionsarm, kalteflexibel, nicht ausfärbend und nicht verhärtend, ozonempfindlich
- Einlagen:** 2 Textilgeflechte mit verzinkter Stahldrahtwendel
- Aussendecke:** CR, schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, extrem witterungsbeständig
- Temperaturbereich:** -30 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +110 °C
- Leitfähig:** $R < 10^6$ Ohm
- Kennzeichnung:** Gelbe Markenringe und fortlaufende Prägestempelung
- Hinweis:** Durch die hochflexible Konstruktion und die damit verbundene Längendehnung sollte ein Betriebsdruck von 6 bar nicht überschritten werden.



Innen ø mm	Innen ø Zoll	Außen ø mm	Betriebsdruck bar	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Rollenlänge m	Artikel-Nr.
50	2	64	10	0,5	90	1,900	40	8001091000
75	3	89	10	0,5	100	2,800	40	8001091010
100	4	115	10	0,5	150	3,700	40	8001091020



Tankwagenschlauch Standard ohne Spirale

wird als öl- und benzinbeständiger Druckschlauch für Mineralölprodukte aller Art mit einem Aromatenanteil bis 50 % eingesetzt. Geeignet als Haspelschlauch für Tankfahrzeuge.

Norm:	EN 12115 und TRbF 131/2 § 5.5
Innenseele:	NBR, schwarz, glatt
Einlagen:	Textil und Kupferlitze
Aussendecke:	NBR/SBR, schwarz, glatt, stoffgemustert
Temperaturbereich:	-20 °C bis +65 °C
Leitfähig:	$R < 10^6$ Ohm, Durchgangswiderstand $R < 10^9$ Ohm

Innen ø mm	Wandstärke mm	Außen ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Rollenlänge m	Artikel-Nr.
32	6	44	16	64	40	8001092000
38	6,5	51	16	64	40	8001092010
45	7	59	16	64	40	8001092020
50	8	66	16	64	40	8001092030
75	8	91	10	48	40	8001092040
100	8	116	10	48	40	8001092050



Tankwagenschlauch Standard mit Spirale

wird als öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte aller Art mit einem Aromatenanteil bis 50 % eingesetzt.

Norm:	EN 12115 und TRbF 131/2 § 5.5
Innenseele:	NBR, schwarz, glatt, extrudiert
Einlagen:	Textil, Stahldrahtspirale und Kupferlitze
Aussendecke:	NBR/SBR, schwarz, glatt, stoffgemustert
Temperaturbereich:	-20 °C bis +65 °C
Leitfähig:	$R < 10^6$ Ohm, Durchgangswiderstand $R < 10^9$ Ohm

Innen ø mm	Wandstärke mm	Außen ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Unterdruck bar	Rollenlänge m	Artikel-Nr.
25	6	37	16	64	0,9	40	8001093000
32	6	44	16	64	0,9	40	8001093010
38	6,5	51	16	64	0,9	40	8001093020
50	8	66	16	64	0,9	40	8001093030
63	7,5	78,5	16	64	0,9	40	8001093040
75	8	91	10	48	0,8	40	8001093050
100	8	116	10	48	0,8	40	8001093060



Ölflanschlauch Standard, antistatisch

wird für Luft, Frisch- und Seewasser, Schmutzwasser, Gülle und Chemikalien eingesetzt. Ölresistenter, antistatischer und flach aufrollbarer Gummischlauch. Der Schlauch ist dünnwandig, leicht und sehr strapazierfähig und enorm zugbelastbar.

- Innenseele:** Synthetik-Gummi, schwarz, glatt
Einlagen: rundgewebtes Polyester
Aussendecke: Synthetik-Gummi, schwarz, gerieft
Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C
Hinweis: Andere Längen bis zu 200 m auf Anfrage.




Innen ø mm	Wandstärke mm	Berstdruck bar	Gewicht kg/m	Rollenlänge m	Artikel-Nr.
25,4	2,3	70	0,275	60	8001096000
38	2,3	55	0,390	60	8001096010
51	2,3	50	0,525	60	8001096020
65	2,8	50	0,725	60	8001096030
76	3	45	0,900	60	8001096040
102	3,3	35	1,350	60	8001096050

Armoflex® OIL

ist ein Kunststoff Saug- und Druckschlauch. Beständig gegen Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen.

- Innenseele:** NBR/PVC, schwarz
Einlagen: Stahldrahtspirale
Aussendecke: NBR/PVC, schwarz
Temperaturbereich: -15 °C bis +65 °C
Hinweis: Die Grundlage der technischen Daten sind +20 °C Umgebungstemperatur und Wasser als Durchflussmittel von +20 °C ohne Druckstöße.

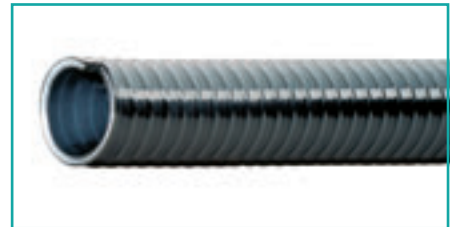

Innen ø mm	Wandstärke mm	Außen ø mm	Betriebsdruck bar	Unterdruck bar	Gewicht kg/m	Rollenlänge m	Artikel-Nr.
25	4	33	8	0,8	0,520	30	8001097000
32	4	40	7	0,8	0,660	30	8001097010
38	4,5	47	7	0,8	0,800	30	8001097020
51	5,5	62	5	0,8	1,350	30	8001097030

Maecospiral

Im professionellen Einsatz bewährter, robuster und äußerst flexibler Saug- und Druckschlauch. Mit guter Beständigkeit gegenüber vielen Medien wie z. B. Öl und Benzin (auch bleifrei), verdünnten Laugen und Säuren, Heißwasser und Druckluft. Die alterungs- und witterungsbeständige Außendecke bietet guten Schutz gegenüber äußeren Einflüssen.

- Innenseele:** NBR, schwarz, glatt
Einlagen: Textil, Stahldrahtspirale
Aussendecke: CR, schwarz, gewellt, Stoffabdruck mit rotem Kennstreifen
Temperaturbereich: Mineralöl: max. +110 °C, Wasser: max. +100 °C, Luft: max. +90 °C



Innen ø mm	Wandstärke mm	Außen ø mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Rollenlänge m	Artikel-Nr.
19	4,5	28	12	100	40	8001202000
25	4,5	34	12	115	40	8001202010
30	4,5	39	9	135	40	8001202020
32	4,5	41	9	145	40	8001202030
35	4,5	44	9	160	40	8001202040
38	4,5	47	9	170	40	8001202050
40	4,5	49	9	180	40	8001202060
50	5,5	61	9	230	40	8001202070
60	6,0	72	6	275	40	8001202080



Carboform® PD

ist als Zapfstellenschlauch für Mineralölprodukte mit einem Aromatenanteil bis 60 % geeignet.

Norm:	EN 1360 und TRbF 131/2
Innenseele:	NBR, schwarz, glatt, antistatisch
Aussendecke:	schwarz, glatt, antistatisch, nicht abfärbend
Temperaturbereich:	-20 °C bis +55 °C
Leitfähig:	$R < 10^6 \text{ Ohm}$
Hinweis:	Zapfstellenschlauch mit Abgas-Rückführungssystem auf Anfrage lieferbar.

Innen ø mm	Wandstärke mm	Außen ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Rollenlänge m	Artikel-Nr.
15	5	25	16	48	50	8001101000
19	6	31	16	48	50	8001101010
25	6	37	16	48	50	8001101020



Kraftstoffschlauch ohne Umlage, DIN 73379 A

ist ein Nitrilkautschukschlauch ohne Textileinlage/Umlage, der als Maschinen-/Faßpumpenschlauch verwendet wird. Härte ca. 65° Shore A.

Norm:	DIN 73379 Ausführung A
Innenseele:	NBR, schwarz, glatt
Aussendecke:	NBR, schwarz, glatt

Innen ø mm	Wandstärke mm	Außen ø mm	Rollenlänge m	Artikel-Nr.
4	1,5	7	40	8001102000
5	1,5	8	40	8001102010
6	2,0	10	40	8001102020
8	2,0	12	40	8001102030
9	2,0	13	40	8001102040
10	2,5	15	40	8001102050
12	3,0	18	40	8001102060
16	3,5	23	40	8001102070
19	4,0	27	40	8001102080



Kraftstoffschlauch mit Umlage, DIN 73379 B

ist für Kraft- und Superkraftstoffe mit maximal 50 % Benzolgehalt geeignet.

Norm:	DIN 73379 Ausführung B
Innenseele:	NBR, schwarz, glatt
Aussendecke:	NBR, schwarz, aufvulkanisierte Textilumflechtung
Temperaturbereich:	-20 °C bis +90 °C (medienabhängig)

Innen ø mm	Wandstärke mm	Außen ø mm	Betriebsdruck bar	Rollenlänge m	Artikel-Nr.
3,2	1,9	7,0	10	20	8001103000
4,0	2,5	9,0	10	20	8001103010
5,0	2,5	10,0	10	20	8001103020
6,0	2,5	11,0	10	20	8001103030
7,0	2,5	12,0	10	20	8001103040
7,5	2,5	12,5	10	20	8001103050
8,0	2,5	13,0	10	20	8001103060
10,0	2,5	15,0	10	20	8001103070
12,0	3,0	18,0	10	20	8001103080

I. Geltung / Angebote

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle - auch zukünftigen - Verträge und sonstigen Leistungen. Bedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden, Zusagen, Garantien und sonstige Zusicherungen unserer Verkaufsangestellten, werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
3. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Bezugnahmen auf Normen sowie Aussagen in Werbemitteln sind keine Beschaffenheitsangaben, Eigenschaftszusicherungen oder Garantien, soweit sie nicht ausdrücklich und schriftlich als solche bezeichnet sind.
4. Abweichungen des Liefergegenstandes von Angeboten, Mustern, Probe- und Vorlieferungen sind nach Maßgabe der jeweils gültigen DIN- / EN-Normen oder anderer einschlägiger technischer Normen zulässig.

II. Preise

1. Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart, ab unserem Betrieb ausschließlich Verpackung, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer.
2. Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen wir die Verpackung zum Selbstkostenpreis; im Rahmen der gesetzlichen Regelungen nehmen wir von uns gelieferte Verpackungen zurück, wenn sie uns vom Käufer in angemessener Frist frachtfrei zurückgegeben werden.

III. Zahlung und Verrechnung

1. Unsere Rechnungen sind fällig innerhalb 14 Tagen mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen netto, jeweils ab Rechnungsdatum. Die Zahlung hat innerhalb dieser Fristen so zu erfolgen, daß uns der für den Rechnungsausgleich erforderliche Betrag spätestens am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht. Der Käufer kommt spätestens 10 Tage nach Fälligkeit unserer Forderung in Verzug, ohne daß es einer Mahnung bedarf.
2. Rechnungen über Beträge unter 50,00 EUR (Euro) sowie für Montagen, Reparaturen, Formen und Werkzeugkostenanteile sind jeweils sofort fällig und netto zahlbar.
3. Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen berechtigen den Käufer weder zur Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung.
4. Bei Überschreiten des Zahlungszieles, spätestens ab Verzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen, mindestens aber Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugschadens bleibt vorbehalten.
5. Wird nach Vertragsschluß erkennbar, daß unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB (Unsicherheitseinrede) zu. Wir sind dann auch berechtigt, alle unverjährten Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu stellen und die Einziehungsermächtigung gemäß Ziff. V/5 zu widerrufen. Bei Zahlungsverzug sind wir zudem berechtigt, die Ware nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist zurück zu verlangen sowie die Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung gelieferter Ware zu untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. Alle diese Rechtsfolgen kann der Käufer durch Zahlung oder Sicherheitsleistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruchs abwenden. Die Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt.
6. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den

Rechnungswert ausschließlich Fracht und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus.

IV. Lieferfristen

1. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unseren Betrieb verlassen hat.
2. Lieferfristen verlängern sich in angemessenem Umfang bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie bei Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluß sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Vorlieferanten eintreten. Derartige Umstände teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Diese Regelungen gelten entsprechend für Liefertermine. Wird die Durchführung des Vertrages für eine der Parteien unzumutbar, so kann sie insoweit vom Vertrag zurücktreten.

V. Eigentumsvorbehalt

1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden oder bedingten Forderungen.
2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. V/1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltswaren im Sinne der Ziff. V/1.
3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, daß die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziff. V/4 bis V/6 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.
4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Weiterveräußerungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziff. V/2 haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.
5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den in Ziff. III/4 genannten Fällen Gebrauch machen. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten - sofern wir das nicht selbst tun - und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.
6. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte muß der Käufer uns unverzüglich benachrichtigen.
7. Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 50 v. H., sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

VI. Ausführung der Lieferungen

1. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder - bei Streckengeschäften - des Lieferwerkes geht die Gefahr bei allen Geschäften, auch bei franko- und frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über. Pflicht und Kosten der Entladung gehen zu Lasten des Käufers. Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und Kosten des Käufers.
2. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Bei Anfertigungsware sind Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10 % der abgeschlossenen Menge zulässig.
3. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen herzustellen bzw. herstellen zu lassen. Etwaige Änderungswünsche können nach Erteilung des Auftrages nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, daß dies ausdrücklich vereinbart wurde. Abruftermine und -mengen können, soweit keine festen Vereinbarungen getroffen wurden, nur im Rahmen unserer Lieferungs- oder Herstellungsmöglichkeiten eingehalten werden. Wird die Ware nicht vertragsgemäß abgerufen, sind wir berechtigt, sie nach Verstreichen einer angemessenen Nachfrist als geliefert zu berechnen.

VII. Haftung für Mängel

1. Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen oder Verweigerung der Nacherfüllung kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach Setzung und erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten. Ist der Mangel nicht erheblich, steht ihm nur das Minderungsrecht zu.
2. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung übernehmen wir nur, soweit sie im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware, angemessen sind. Aufwendungen, die dadurch entstehen, daß die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den Sitz oder die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies entspräche ihrem vertragsgemäßen Gebrauch.
3. Solange der Käufer uns nicht Gelegenheit gibt, uns von dem Mangel zu überzeugen, er insbesondere auf Verlangen die bestandene Ware oder Proben davon nicht zur Verfügung stellt, kann er sich auf Mängel der Ware nicht berufen.
4. Weitere Ansprüche sind nach Maßgabe der Ziff. VIII ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden).

VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung

1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir - auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen - nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluß voraussehbaren vertragstypischen Schaden.
2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt.
3. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen uns aus Anlaß oder im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Ablieferung der Ware. Diese Frist gilt auch für solche Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für

Allgemeine Verkaufsbedingungen

ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, es sei denn, diese Verwendungsweise wurde schriftlich vereinbart. Davon unberührt bleiben unsere Haftung aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen Pflichtverletzungen sowie die Verjährung von gesetzlichen Rückgriffsansprüchen. In den Fällen der Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut zu laufen.

IX. Urheberrechte

1. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlangen zurückzugeben.

2. Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder sonstigen Unterlagen geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, daß Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte insbesondere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir - ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein - berechtigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei Verschulden des Käufers Schadenersatz zu verlangen. Der Käufer verpflichtet sich außerdem, uns von allen damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen.

X. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge

1. Hat der Käufer zur Auftragsdurchführung Teile beizustellen, so sind sie frei Produktionsstätte mit der vereinbarten, andernfalls mit einer angemessenen Mehrmenge für etwaigen Ausschuß rechtzeitig, unentgeltlich und mangelfrei anzuliefern. Geschieht dies nicht, so gehen hierdurch verursachte Kosten und sonstige Folgen zu seinen Lasten.

2. Die Anfertigung von Versuchsteilen einschließlich der Kosten für Formen und Werkzeuge geht zu Lasten des Käufers.

3. Eigentumsrechte an Formen, Werkzeugen und sonstigen Vorrichtungen, die zur Herstellung bestellter Teile erforderlich sind, richten sich nach den getroffenen Vereinbarungen. Werden derartige Vorrichtungen vor Erfüllung der vereinbarten Ausbringungsmenge unbrauchbar, so gehen die für den Ersatz erforderlichen Kosten zu unseren Lasten. Wir verpflichten uns, derartige Vorrichtungen mindestens zwei Jahre nach dem letzten Einsatz bereitzuhalten.

4. Für vom Käufer beigestellte Werkzeuge, Formen und sonstige Fertigungsvorrichtungen beschränkt sich unsere Haftung auf die Sorgfalt wie in eigener Sache. Kosten für Wartung und Pflege trägt der Käufer. Unsere Aufbewahrungspflicht erlischt - unabhängig von Eigentumsrechten des Käufers - spätestens zwei Jahre nach der letzten Fertigung aus der Form oder dem Werkzeug.

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist unser Betrieb. Gerichtsstand für Kaufleute ist der Sitz unserer Hauptniederlassung. Wir können den Käufer auch an seinem Gerichtsstand verklagen.

2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt in Ergänzung zu diesen Bedingungen deutsches Recht unter Einschluß der Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über den internationalen Warenkauf (CISG).

XII. Maßgebende Fassung

In Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen maßgebend.

Impressum

Herausgeber

Schlauch-/Armaturengruppe
der ASSI TecLog AG

Fotos

Lieferanten der Schlauch-/Armaturengruppe
der ASSI TecLog

Katalogerstellung, Druckvorlagen

ITB-GmbH
Carl-Friedrich-Gauß-Str. 30
D-47475 Kamp-Lintfort
www.itb-web.de

Druck

Schutz

©Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt.

Gewähr

Für alle Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Gewähr. Der Inhalt dieses Kataloges wurde mit größter Sorgfalt zusammen getragen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen.

Fortschritt

Beachten Sie bitte, dass zum Zeitpunkt der Benutzung infolge fortschreitender technischer Entwicklung einzelne Angaben überholt sein können.

Farben

Farbabweichungen, bedingt durch Druckwiedergabe sind bei allen Produkten möglich.